

MIR MANUFACTURERA
DE REACTORES

Fabricante de soluciones en iluminación desde 1962



CATÁLOGO LUMINARIAS LED Y SOLARES

LUMINARIAS SOLARES

- **Alumbrado Público**
- **Urbanización**
- **Estacionamientos**
- **Jardines**
- **Pasos Peatonales**
- **Zonas Habitacionales**
- **Hotelería**

Sus componentes de calidad la hacen la más eficiente e inmejorable

Las luminarias solares **MR-Sol** pueden abastecer hasta tres días de autonomía en casi toda la República Mexicana y pueden colocarse hasta los 8 metros de altura postal, manteniendo la iluminación necesaria para sus distintas aplicaciones.

Beneficios:

- Solución económica que no requiere red eléctrica
- Soporte de panel, conexiones y poste
- Mantenimiento casi nulo
- Garantía 5 años en luminaria y panel
- Garantía 1 año en controlador e inversor

El kit incluye:

- Panel FV
- Luminaria LED
- Controlador 12/24V, IP66
- Inversor 24V/120V
- Baterías (2)
- Soporte de panel, conexiones, poste e instalación.



| Descripción | MR-Sol-25 | MR-Sol-42 | MR-Sol-53 | MR-Sol-65 |
|--------------------------|--|-----------|---------------|-----------|
| Potencia Luminaria (W) | 25 | 42 | 53 | 65 |
| Potencia Panel FV | 195 | 195 | 280 | 280 |
| Lúmenes | 2,722 | 4,109 | 3,850 | 5,390 |
| Temp. del Color (°K) | 5,700 | | | |
| Lúmenes /W | 113 | 98 | 73 | 76 |
| IRC (%) | >70 | | | |
| Vida Luminaria (Hrs.) | 100,000 | | | |
| Garantía (Años) | 1 en controlador e inversor / 5 en luminaria y panel | | | |
| Amperaje Controlador (A) | 20 | | | |
| Potencia del Inversor | 600 max / 250 continua | | | |
| Baterías | 115Ah@100hr(2) | | 130Ah@20hr(2) | |

¡Eficiencia en su máxima expresión!

Mas allá del ahorro energético que obendrá en el alumbrado público, las luminarias de **Cree®** logran un excelente control en la iluminación sin sacrificar el rendimiento en el flujo luminoso.


Beneficios:

- Rendimiento de iluminación mejorado
- Potencia ajustable para mayor flexibilidad
- Ahorros energéticos y de mantenimiento notables
- Reduce los ciclos de sustitución de luminarias
- Garantía 5 años
- Factor de mantenimiento @50K hrs - 91%
- Óptica: NanoOptic(R)
- Certificación UL Wet Location para usarse en exteriores y zonas de alta humedad

- **Alumbrado Público Estatal y Municipal**
- **Estacionamientos**
- **Aeropuertos**
- **Terminales Marítimas**
- **Patios de Maniobra**
- **Andadores y Ciclovías**



| Descripción | BetaLED 25 | BetaLED 42 | BetaLED 53 | BetaLED 101 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potencia Luminaria (W) | 25 | 42 | 53 | 101 |
| Voltaje (V) | 120 - 277 | | | |
| Lúmenes | 2,722 | 4,109 | 3,850 | 7,700 - 10,680 |
| Temp. del Color (°K) | 4,000 / 5,700 | | | |
| Lúmenes /W | 113 | 98 | 73 | 76 / 105 |
| IRC (%) | >70 | | | |
| Tecnología | BetaLED © | | | |
| Vida Luminaria (Hrs.) | 100,000 | | | |
| Peso (Kg) | 7 | 7 | 8 | 12 |
| Dimensiones (mm) | 566 x 248 x 124 | 566 x 248 x 124 | 601 x 237 x 129 | 665 x 368 x 117 |
| Fabricada en | EUA | | | |

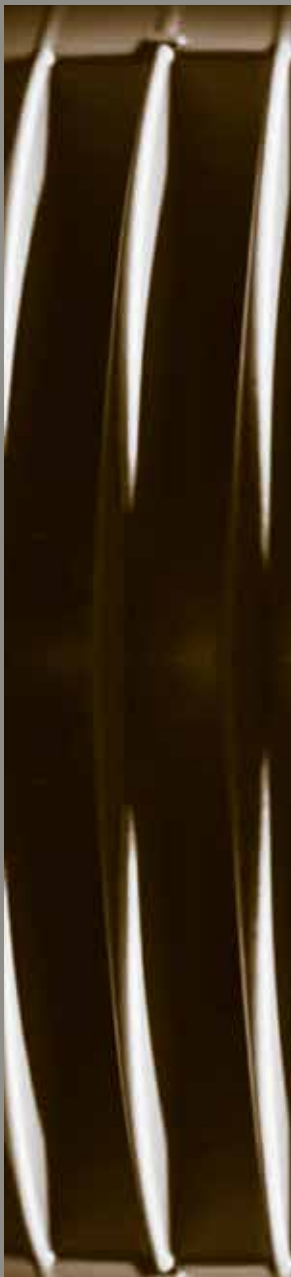

-MR MANUFACTURERA DE REACTORES

Información y Ventas

Vicente Guerrero 18
Col. Guadalupe del Moral
México DF, 09300

+52 (55) 5694 1060
ventas@mr.com.mx
informes@mr.com.mx

www.mr.com.mx